

## Светодиодный светильник Грильято

### 585x585 35Вт с БАП 2 часа 4000К опал


### IP54

С блоком аварийного питания CRI90

35 Вт

IP54

4500 Лм

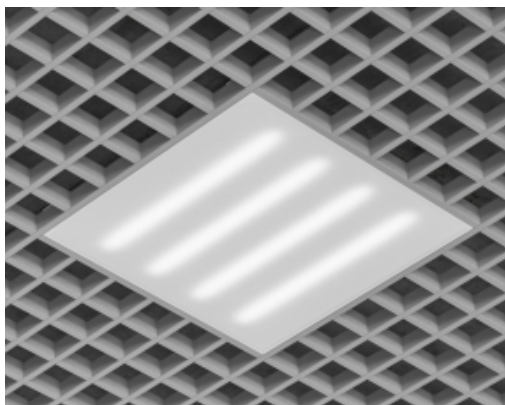

Код:	012226
	DARKLUM-ADM-GRI-5858-54-W-RG•35-
Артикул:	4090-OP•EM120
Потребляемая мощность:	35 Вт
Степень защиты:	IP54
Гарантия:	60 месяцев
Габариты светильника (ДхШхВ):	585x585x40 мм

### Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Светодиодный светильник Грильято 585x585 35Вт с БАП 2 часа 4000К опал IP54 имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту EC 60529 – IP54.

### Технические характеристики

Потребляемая мощность:	35 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	4000К / Нейтральный белый
Световой поток:	4500 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Встраиваемый в Грильято
Длина:	585 мм
Ширина:	585 мм
Высота:	40 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Сталь 0,5 мм

Габариты светильника (ДхШхВ):	585x585x40 мм
Степень защиты:	IP54
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода
Время работы от БАП:	120 минут
Блок аварийного питания (БАП):	Есть
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	DARKLUM
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сертификат пожарный
Сертификат соответствия
Сделано в России
Одобен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет