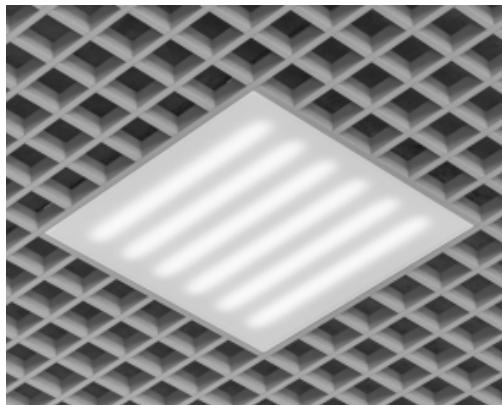


# Светодиодный светильник Грильято 585x585 52Вт с БАП 2 часа 3000К опал IP65

С блоком аварийного питания CRI90

52 Вт IP65 6750 Лм

**Код:**

012236

**DARKLUM-ADM-GRI-5858-65-W-RG•52-****3090-OP•EM120****Артикул:**

52 Вт

**Потребляемая мощность:**

IP65

**Степень защиты:**

60 месяцев

**Гарантия:**

Грильято

**Тип светильника:****Габариты светильника**

(ДхШхВ): 585x585x40 мм

## Описание

Светодиодный светильник Грильято 585x585 52Вт с БАП 2 часа 3000К опал IP65 обладает цветовой температурой 3000К, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 52 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP65. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

## Технические характеристики

Потребляемая мощность:	52 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	3000К / Теплый белый
Световой поток:	6750 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Встраиваемый в Грильято
Длина:	585 мм
Ширина:	585 мм
Высота:	40 мм

Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Сталь 0,5 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	585x585x40 мм
Степень защиты:	IP65
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода
Время работы от БАП:	120 минут
Блок аварийного питания (БАП):	Есть
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Тип светильника:	Грильято
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Одобрен Роспотребнадзором

Сертификат соответствия

Сделано в России

Сертификат пожарный

Гарантия 5 лет