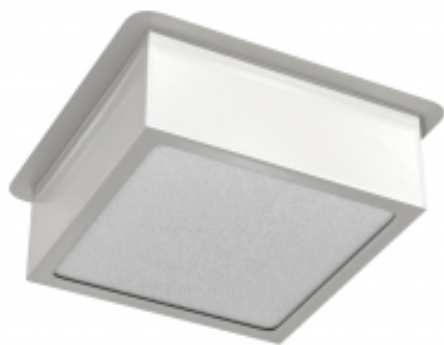


Светодиодный светильник Грильято Домино x1 100x100 6Вт 5000К IP20 белый

Равномерная засветка Грильято 100x100

6 Вт **580 Лм** **IP20**

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Код: | 012539 |
| | DARKLUM-ADM-GD15-1010-20-W- |
| Артикул: | RG-6-5090-OP |
| Потребляемая мощность: | 6 Вт |
| Степень защиты: | IP20 |
| Тип светильника: | Грильято Домино |
| Гарантия: | 60 месяцев |

Описание

Светодиодный светильник Грильято Домино x1 100x100 6Вт 5000К IP20 белый – устройство мощностью 6 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 580 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Потребляемая мощность: | 6 Вт |
| Класс энергоэффективности: | A++ |
| Номинальное напряжение: | 230В |
| Диапазон напряжения: | 176-264 В |
| Частота питающей сети: | 50/60Гц |
| Защита от перепадов напряжения: | Есть |
| Класс электробезопасности: | II |
| Световой поток: | 580 Лм |
| Цветовая температура: | 5000К / Дневной белый |
| Индекс цветопередачи: | CRI>80 |
| Коэффициент пульсации: | <0,5% |
| Кривая силы света (КСС): | Косинусная (Д) |
| Угол рассеивания: | 120° |
| Класс светораспределения: | П |
| Способ монтажа: | Встраиваемый в Грильято |
| Длина: | 86 мм |
| Ширина: | 86 мм |
| Высота: | 40 мм |
| Цвет корпуса: | Белый |
| Материал корпуса: | Сталь 0,5 мм |

| | |
|--------------------------------|---|
| Вес: | 0.2 кг |
| Степень защиты: | IP20 |
| Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
| Диапазон рабочей температуры: | -10° - +40° |
| Рассеиватель: | Опал (матовый) |
| Светодиоды: | NationStar 2835 |
| Блок аварийного питания (БАП): | Нет |
| Тип светильника: | Грильято Домино |
| Драйвер: | В комплекте, внешний |
| Гарантия: | 60 месяцев |
| Ресурс работы: | 50 000 часов |
| Производитель: | Darklum |
| Страна производства: | Россия |
| Сертификаты: | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ |
| ТУ: | ТУ-3461-001-05209851-2016 |

| |
|--------------------------|
| Сертификат соответствия |
| Сделано в России |
| Сертификат пожарный |
| Гарантия 5 лет |
| Одобен Роспотребнадзором |