


✉ **ооо «диолум ТРЕЙД»** Адрес офиса: г. Москва, Холодильный переулок, Зк1с3. Производство и склад: ул. Автозаводская, д.25

Подвесной светодиодный светильник **LP85-TRIOLA-DUO-1300 182Вт 5000К** белый

Цвет и размер на заказ

182 Вт IP40 16744 Лм

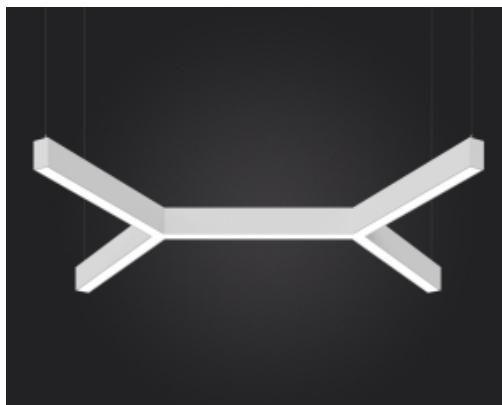

Код:

013329

DARKLUM-PRF-LP85TRD-1300-40-W-

P•182-5090-OP

182 Вт

Артикул:

Потребляемая мощность:

Степень защиты:

Гарантия:

Тип светильника:

IP40

60 месяцев

TRIOLA-DUO

Описание

Подвесной светодиодный светильник LP85-TRIOLA-DUO-1300 182Вт 5000К белый – устройство мощностью 182 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 16744 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	182 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Задержка от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	5000К / Дневной белый
Световой поток:	16744 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (KCC):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	2743 мм
Ширина:	2350 мм

Высота:	80 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	11 кг
Степень защиты:	IP40
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Тип светильника:	TRIOLA-DUO
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России

Сертификат соответствия

Сертификат пожарный

Одобрен Роспотребнадзором

Гарантия 5 лет