

✉ **ооо «диолум ТРЕЙД»** Адрес офиса: г. Москва, Холодильный переулок, Зк1с3. Производство и склад: ул. Автозаводская, д.25

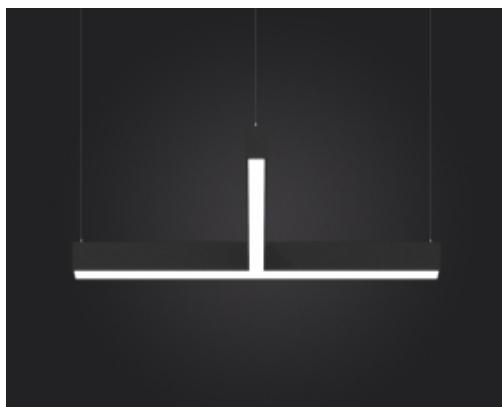
Подвесной светодиодный светильник **LP85-BEND-T-1560 64Вт 5000K черный**

Цвет и размер на заказ

64 Вт

5888 Лм

IP40

**Код:****013610****DARKLUM-PRF-LP85BNDT-1560-40-B****P•64-5090-OP****Артикул:**

64 Вт

Потребляемая мощность:

IP40

Степень защиты:

Т-образные

Тип светильника:

60 месяцев

Гарантия:

Описание

Подвесной светодиодный светильник LP85-BEND-T-1560 64Вт 5000K черный – устройство мощностью 64 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 5888 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	64 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	5888 Лм
Цветовая температура:	5000К / Дневной белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	1560 мм
Ширина:	805 мм
Высота:	80 мм
Цвет корпуса:	Черный

Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	4.2 кг
Степень защиты:	IP40
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Тип светильника:	Т-образные
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сделано в России

Сертификат соответствия

Сертификат пожарный

Одобрен Роспотребнадзором

Гарантия 5 лет