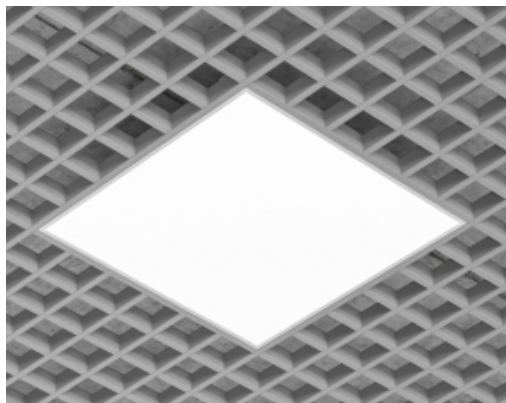


Светодиодный светильник Грильято

585x585 38Вт SL с БАП 2 часа 4000K IP40

С блоком аварийного питания Равномерная засветка

38 Вт **IP40** **4100 Лм**

Код:	014008
	DARKLUM-ADM-GRI-5858-40-W-RG•38-
Артикул:	4085-SL•EM120
Потребляемая мощность:	38 Вт
Степень защиты:	IP40
Гарантия:	60 месяцев
Тип светильника:	Грильято
Габариты светильника (ДхШхВ):	585x585x40 мм

Описание

Цветовая температура 4000 Кельвинов – нейтрально-теплый цвет, хотя многие относят его к холодному свечению, несмотря на то, что данная температура в наибольшей степени приближена к утреннему или обеденному солнцу. Светодиодный светильник Грильято 585x585 38Вт SL с БАП 2 часа 4000K IP40 имеет гарантию 60 месяцев, степень электрозащиты по международному стандарту EC 60529 – IP40.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	38 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	4000K / Нейтральный белый
Световой поток:	4100 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>85
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Встраиваемый в Грильято
Длина:	585 мм
Ширина:	585 мм
Высота:	40 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Сталь 0,5 мм
Вес:	2.4 кг

Габариты светильника (ДхШхВ):	585x585x40 мм
Степень защиты:	IP40
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода
Время работы от БАП:	120 минут
Блок аварийного питания (БАП):	Есть
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Тип светильника:	Грильято
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сертификат пожарный
Сертификат соответствия
Сделано в России
Одобен Роспотребнадзором
Гарантия 5 лет