

✉ ООО «ДИОЛУМ ТРЕЙД» Адресс офиса: г. Москва, Холодильный переулок, Зк1с3. Производство и склад: ул. Автозаводская, д.25


Светодиодный светильник Грильято 585x585 38Вт SL с БАП 2 часа 3000К IP40

С блоком аварийного питания Равномерная засветка

38 Вт

4100 Лм

IP40

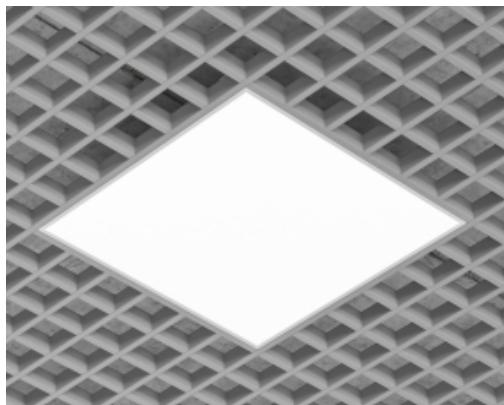

Код:

014085

DARKLUM-ADM-GRI-5858-40-W-RG•38-

3085-SL•EM120

38 Вт

Артикул:

Потребляемая мощность:

585x585x40 мм

Габариты светильника (ДхШхВ):

IP40

Степень защиты:

Грильято

Тип светильника:

60 месяцев

Гарантия:

Описание

Светодиодный светильник Грильято 585x585 38Вт SL с БАП 2 часа 3000К IP40 обладает цветовой температурой 3000К, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 38 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP40. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	38 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Задача от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.98
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	4100 Лм
Цветовая температура:	3000K / Теплый белый
Индекс цветопередачи:	CR1>85
Коэффициент пульсации:	<0,5%
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Встраиваемый в Грильято
Длина:	585 мм
Ширина:	585 мм
Высота:	40 мм
Габариты светильника (ДхШхВ):	585x585x40 мм

Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Сталь 0,5 мм
Вес:	2,4 кг
Степень защиты:	IP40
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провода
Блок аварийного питания (БАП):	Есть
Тип светильника:	Грильято
Драйвер:	В комплекте, встроенный
Время работы от БАП:	120 минут
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сертификат пожарный

Сертификат соответствия

Сделано в России

Одобрен Роспотребнадзором

Гарантия 5 лет