


Светодиодный светильник FTP Грильято Домино x1 75x75 (60x60) 6Вт 5000K IP20

CRI90 Грильято 75x75 Равномерная засветка

6 Вт	IP20	530 Лм
------	------	--------

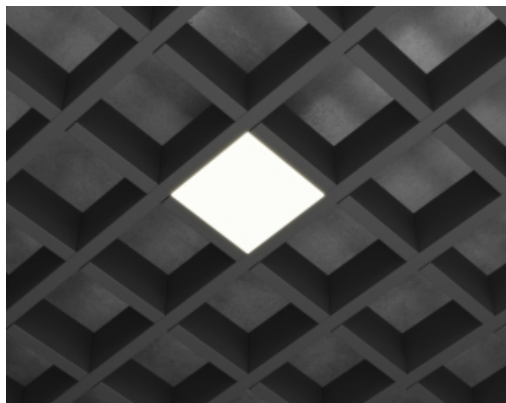

Код:	015614
Артикул:	DARKLUM-ADM-FTPGD15-0707-20-W- RG-6-5090-OP
Потребляемая мощность:	6 Вт
Степень защиты:	IP20
Гарантия:	60 месяцев
Габариты светильника (ДхШхВ):	60x60x40 мм

Описание

Светодиодный светильник FTP Грильято Домино x1 75x75 (60x60) 6Вт 5000K IP20 – устройство мощностью 6 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 530 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	6 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.9
Класс электробезопасности:	II
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	5000K / Дневной белый
Световой поток:	530 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Встраиваемый в Грильято
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Алюминий
Габариты светильника (ДхШхВ):	60x60x40 мм
Степень защиты:	IP20

Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Колодка на драйвере
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Драйвер:	В комплекте, выносной
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	DARKLUM
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сертификат соответствия
Сделано в России
Сертификат пожарный
Гарантия 5 лет
Одобен Роспотребнадзором