

✉ ООО «ДИОЛУМ ТРЕЙД» Адресс офиса: г. Москва, Холодильный переулок, Зк1с3. Производство и склад: ул. Автозаводская, д.25


## Светодиодный светильник FTP Грильято Домино x3 75x75 (60x60) 16Вт 3000K IP20

CRI90 Грильято 75x75 Равномерная засветка

16 Вт

1590 Лм

IP20

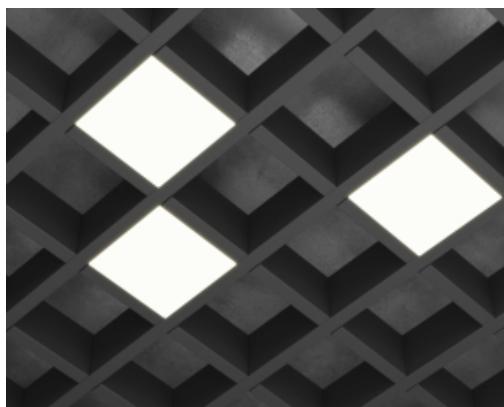

Код:

015625

DARKLUM-ADM-FTP GD15-0707x3-20-

W-RG•16-3090-OP

Артикул:

16 Вт

Потребляемая мощность:

60x60x40 мм

Габариты светильника (ДхШхВ):

IP20

Степень защиты:

Грильято Домино

Тип светильника:

60 месяцев

Гарантия:

### Описание

Светодиодный светильник FTP Грильято Домино x3 75x75 (60x60) 16Вт 3000K IP20 обладает цветовой температурой 3000К, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 16 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP20. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

### Технические характеристики

Потребляемая мощность:	16 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Задача от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.9
Класс электробезопасности:	II
Световой поток:	1590 Лм
Цветовая температура:	3000K / Теплый белый
Индекс цветопередачи:	CR1>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Встраиваемый в Грильято
Габариты светильника (ДхШхВ):	60x60x40 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Алюминий

Вес:	0.6 кг
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Колодка на драйвере
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Тип светильника:	Грильято Домино
Драйвер:	В комплекте, выносной
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сертификат соответствия

Сделано в России

Сертификат пожарный

Гарантия 5 лет

Одобрен Роспотребнадзором