

✉ ООО «ДИОЛУМ ТРЕЙД» Адрес офиса: г. Москва, Холодильный переулок, Зк1с3. Производство и склад: ул. Автозаводская, д.25


Светодиодный светильник FTP Грильято

Домино x1 100x100 (85x85) 8Вт 5000К

IP20

CRI90 Грильято 100x100 Равномерная засветка

8 Вт IP20 800 Лм

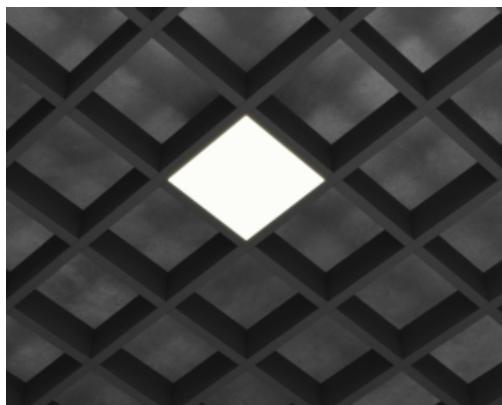

Код:

015669

DARKLUM-ADM-FTP GD15-1010-20-W-

RG8-5090-OP

8 Вт

Артикул:

IP20

Потребляемая мощность:

60 месяцев

Степень защиты:

85x85x40 мм

Гарантия:

Габариты светильника (ДхШхВ):

Описание

Светодиодный светильник FTP Грильято Домино x1 100x100 (85x85) 8Вт 5000К IP20 – устройство мощностью 8 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 800 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	8 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Задержка от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.9
Класс электробезопасности:	II
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	5000К / Дневной белый
Световой поток:	800 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (KCC):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Встраиваемый в Грильято
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Алюминий

Вес:	0,100 кг
Габариты светильника (ДхШхВ):	85x85x40 мм
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Колодка на драйвере
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Драйвер:	В комплекте, выносной
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сертификат соответствия

Сделано в России

Сертификат пожарный

Гарантия 5 лет

Одобрен Роспотребнадзором