

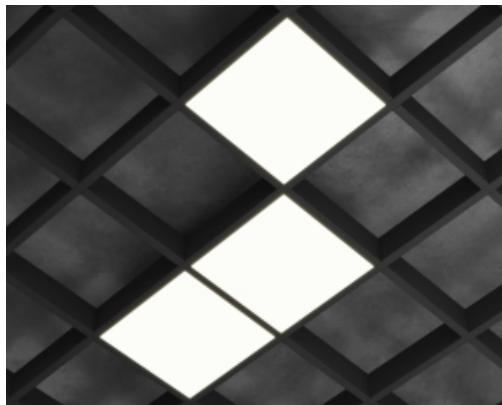
Светодиодный светильник FTP Грильято Домино x3 150x150 (140x140) 36Вт 3000К IP20

CRI90 Грильято 150x150 Равномерная засветка

36 Вт

4800 Лм

IP20

**Код:**

015733

DARKLUM-ADM-FTP-GD10-1515x3-20-W-**RG-36-3090-OP****Артикул:**

36 Вт

Потребляемая мощность:

140x140x40 мм

Габариты светильника

IP20

(ДхШхВ):

Грильято Домино

Степень защиты:

60 месяцев

Тип светильника:**Гарантия:**

Описание

Светодиодный светильник FTP Грильято Домино x3 150x150 (140x140) 36Вт 3000К IP20 обладает цветовой температурой 3000К, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 36 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP20. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	36 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.95
Класс электробезопасности:	II
Световой поток:	4800 Лм
Цветовая температура:	3000К / Теплый белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (KCC):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Встраиваемый в Грильято
Габариты светильника (ДхШхВ):	140x140x40 мм
Цвет корпуса:	Белый

Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	0.9 кг
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Колодка на драйвере
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Тип светильника:	Грильято Домино
Драйвер:	В комплекте, выносной
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сертификат соответствия

Сделано в России

Сертификат пожарный

Гарантия 5 лет

Одобрен Роспотребнадзором