

✉ ООО «ДИОЛУМ ТРЕЙД» Адресс офиса: г. Москва, Холодильный переулок, Зк1с3. Производство и склад: ул. Автозаводская, д.25


Светодиодный светильник FTP Грильято Домино x6 50x50 (40x40) 12Вт 5000K IP20

Грильято 50x50 CRI90 Равномерная засветка

12 Вт

660 Лм

IP20

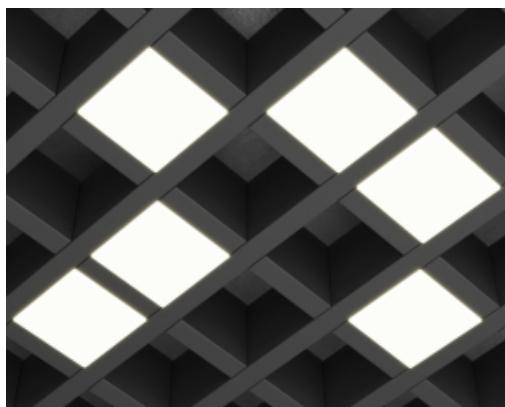

Код:

015928

DARKLUM-ADM-GD10-0505x6-20-W-
RG•12-5090-OP

Артикул:

12 Вт

Потребляемая мощность:

40x40x40 мм

Габариты светильника (ДхШхВ):

IP20

Степень защиты:

Грильято Домино

Тип светильника:

60 месяцев

Гарантия:

Описание

Светодиодный светильник FTP Грильято Домино x6 50x50 (40x40) 12Вт 5000K IP20 – устройство мощностью 12 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 660 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	12 Вт
Класс энергоэффективности:	A++
Номинальное напряжение:	230В
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Задача от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0,8
Класс электробезопасности:	I
Световой поток:	660 Лм
Цветовая температура:	5000K / Дневной белый
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Встраиваемый в Грильято
Габариты светильника (ДхШхВ):	40x40x40 мм
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Алюминий

Вес:	0,160 кг
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	МПК Monogal
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Провод
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Тип светильника:	Грильято Домино
Драйвер:	В комплекте, выносной
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ 27.40.39-003-05209851-2024

Сертификат соответствия

Сделано в России

Сертификат пожарный

Гарантия 5 лет

Одобрен Роспотребнадзором