


Светодиодный светильник Awax II U3 300Вт GL 5000K IP67

170 лм/Вт

300 Вт

IP67

51000 Лм

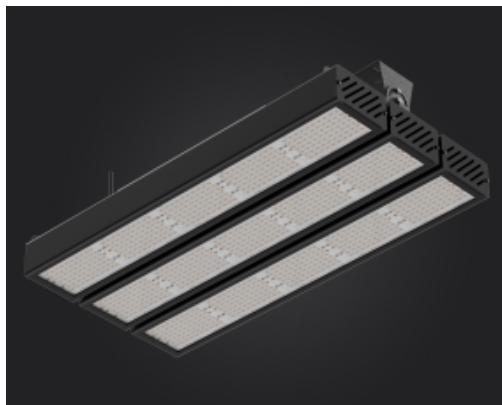

Код:

015958

DARKLUM-PRM-AXIIU3-576-67-B-
L•300-5080-GL

Артикул:

300 Вт

Степень защиты:

IP67

Гарантия:

60 месяцев

Тип светильника:

Awax

Габариты светильника (ДхШхВ):

576x296x140 мм

Описание

Светодиодный светильник Awax II U3 300Вт GL 5000K IP67 – устройство мощностью 300 Вт, предназначенное для установки на коммерческих объектах с повышенными требованиями к качеству и уровню освещенности. Световой поток данной модели составляет 51000 Лм. Светильник не требователен к качеству электропитания, так как схемотехника устройства позволяет ему обеспечивать надежную работу даже при значительно повышенном или пониженном напряжении (в диапазоне 176-264 В).

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	300 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.97
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	5000К / Дневной белый
Световой поток:	51000 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>80
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная Δ120
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Универсальный (скоба, лира)
Длина:	576 мм
Ширина:	296 мм
Высота:	140 мм
Цвет корпуса:	Черный
Материал корпуса:	Анодированный алюминий

Вес:	6 кг
Габариты светильника (ДхШхВ):	576x296x140 мм
Степень защиты:	IP67
Климатическое исполнение:	УХЛ1
Диапазон рабочей температуры:	-40° - +50°
Рассеиватель:	Стекло
Светодиоды:	NationStar 2835
Тип светильника:	Awax
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ 27.40.39-003-05209851-2024

Сделано в России
Сертификат соответствия
Сертификат пожарный
Гарантия 5 лет
Одобрен Роспотребнадзором