


Светодиодный светильник FTP Грильято Домино x1 150x150 (135x135) 12Вт 3000К IP20

CRI90 Грильято 150x150 Равномерная засветка

12 Вт	IP20	1600 Лм
-------	------	---------

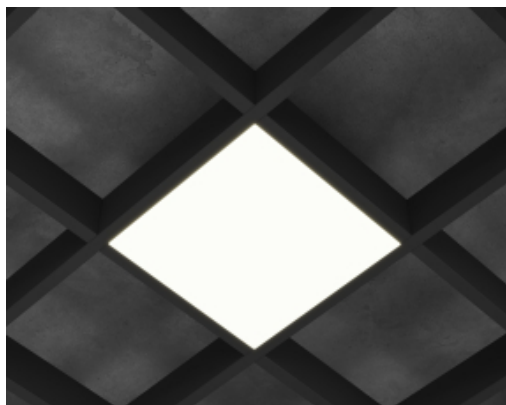

Код:	015716
Артикул:	DARKLUM-ADM-FTPGD15-1515-20-W- RG-12-3090-OP
Потребляемая мощность:	12 Вт
Степень защиты:	IP20
Гарантия:	60 месяцев
Тип светильника:	Грильято Домино
Габариты светильника (ДхШхВ):	135x135x40 мм

Описание

Светодиодный светильник FTP Грильято Домино x1 150x150 (135x135) 12Вт 3000К IP20 обладает цветовой температурой 3000К, что по спектру соответствует лампе накаливания мощностью 200 Вт. Обычно такой цвет называют «теплым желтым». Мощность светильника составляет 12 Вт, степень пыле- и влагозащиты устройства – IP20. Он будет незаменим в местах установки, где требуется высокая степень надежности и эффективности освещения. Светотехника проходит строгий контроль качества, гарантия на устройство – 60 месяцев.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	12 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50/60Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0.9
Класс электробезопасности:	II
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	3000К / Теплый белый
Световой поток:	1600 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Встраиваемый в Грильято
Цвет корпуса:	Белый
Материал корпуса:	Алюминий

Вес:	0.3 кг
Габариты светильника (ДхШхВ):	135x135x40 мм
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	-10° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	NationStar 2835
Вывод подключения:	Колодка на драйвере
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Драйвер:	В комплекте, выносной
Тип светильника:	Грильято Домино
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Darklum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016

Сертификат соответствия
Сделано в России
Сертификат пожарный
Гарантия 5 лет
Одобен Роспотребнадзором